

Linea MD hasta 63A

Información General

Tipo de Producto

Aplicación

Modelos

Número de Módulos

Número de Polos

Información Técnica

Categoría de empleo

Montaje

Vida útil mecánica

Ie máx. de servicio

Frecuencia

Accesorios

[Ith] Intensidad Térmica Convencional

Tensión asignada de aislación Ui

Tensión nominal soportada al impulso Uimp

Disipación Nominal de Potencia

Capacidad de Fusible Asociado

Torque

Contactor Modular

Control de Carga Resistiva

MD-40-40-H5 (220 VCA)
MDA-40-40-H5 (220 VCA)
MDA-63-22-H5 (220 VCA)
MDA-63-40-H5 (220 VCA)
MDA-R-40-40-H5 (220 VCA)

3

4

AC-1 / AC-3

Riel DIN 35mm

3000000 maniobras

40A - 63A (AC-1) (según modelo)

50/60 Hz

MDN-11 (Módulo Auxiliar Contactor Modular 11E)

40A - 63A a 55°C (según modelo)

440 VCA

6 kVA

4W.....8W (según modelo)

40A - 63A (según modelo)

3,5Nm con cable 1,5.....16mm²
con alambre 1,5.....25mm²

Entorno

Grado de Protección

IP 20
IP 40 (Dentro de tablero)

Grado de Polución

3

Nivel de Ruido

30 dB

Certificación

UL
IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1

Retardo al fuego

V0 Conforme a UL 94



Temperatura ambiente de funcionamiento

-15°C.....55°C

Temperatura ambiente de almacenamiento

-40°C.....80°C

Dimensiones

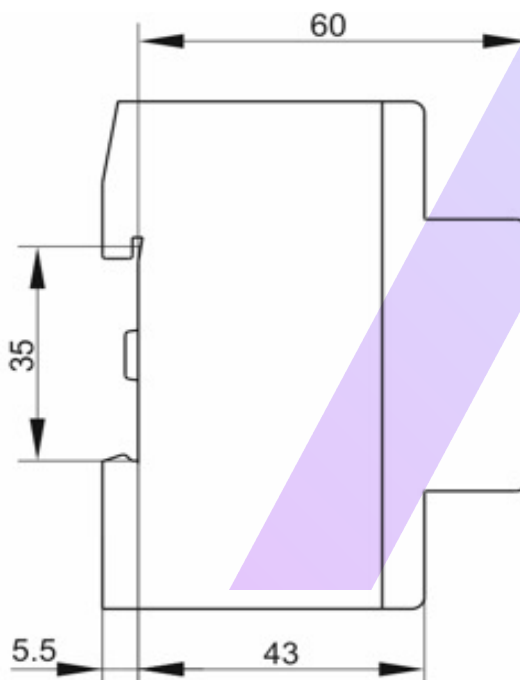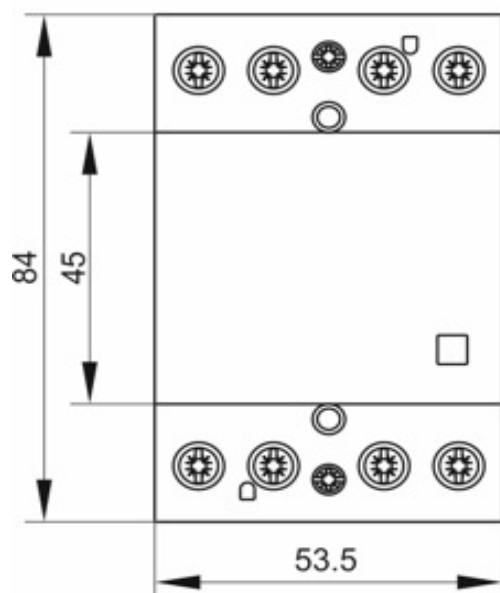

Peso

0,350 Kgs

Garantía

5 Años

Modelos	Tensión de Control	Número de polos	Tensión de Alimentación	Corriente Térmica Ith	Categoría de Servicio	Método de Control
MDA-20-20-H5	230 Vac 50/60 Hz	2	230 V	20 A	AC1(20A)	Automático
MDA-225-20-H5 MDA-225-11-H5	230 Vac 50/60 Hz	2	400 V	25 A	AC1(25A)	Automático
MDA-R-20-20-H5	230 Vac 50/60 Hz	2	230 V	20 A	AC1(20A)	Automático/Manual
MDA-R-225-20-H5	230 Vac 50/60 Hz	2	400 V	25 A	AC1(25A)	Automático/Manual
MDA-25-04-H5 MDA-25-22-H5 MCA-25-40-H5	230 Vac 50/60Hz	4	400 V	25 A	AC1(25A)	Automático/Manual
MDA-232-20-H5	230 Vac 50/60 Hz	2	400 V	32 A	AC1(32A)	Automático
MDA-R-25-40-H5	230 Vacv 50/60 Hz	4	400 V	25 A	AC1(25A)	Automático
MDA-R-232-20-H5	230 Vac 50/60 Hz	2	400 V	32 A	AC1(32A)	Automático/Manual
MD-40-40-H5	230 Vac 50/60 Hz	4	400 V	40 A	AC1(40A)	Automático/Manual
MDA-A-40-40-H5	230 Vac 50/60 Hz	4	400 V	40 A	AC1(40A)	Automático
MDA-R-40-40-H5	230 Vac 50/60 Hz	4	400 V	40 A	AC1(40A)	Automático
MDA-63-22-H5 MDA-63-40-H5	230 Vac 50/60 Hz	4	400 V	63 A	AC1(63A)	Automático